KIORITZ

共立チエンソー

2011/2012　総合カタログ

YAMABIKO

KIORITZ
CHAIN SAWS

チェンソー新基準

新基準トップハンドルソー

軽量化と最適な重量配分を究めたCS 260T。カービングバーをはじめとした軽量化の追求やデジタルマグネトー採用による更なる高性能化により、新基準トップハンドルソーが誕生しました。

真の切れ味を持つチェンソー
RS（Real Sharpness）

新開発縦型3ピースエンジンが生み出す圧倒的なパワーとフィーリング。伐倒から枝払い・玉切り作業まで、プロフェッショナル待望の一台です。

一体感

共立チェンソーで感じる一体感、これは偶然ではありません。お客様の様々な声をフィードバックした妥協の無い製品開発によって初めて生まれます。すべてのラインナップに息ずくこの感覚を是非体感下さい。

機能一覧

共立チェンソーは、様々な機能を取り入れることで、さらなる使いやすさや安全性をめざしています。



01

バージポンプ

キャブレター内に素早く燃料を供給することで、始動時のリコイリングの回数を軽減。始動性が向上します。

02

iスタート

リコイル引き力をアシストするコイルダンパーを採用することで、引き力を従来機の約1/2に軽減しました。



03

円形エアクリーナー

表面積の大きい円形エアクリーナーは、ろ過性能に優れ鋸屑の目詰まりが少なく、脱着も容易にできます。



04

クラッチ連動式オートオイラー

クラッチと連動したオートオイラーを採用。ソーチェン回転時のみオイル供給されるので、無駄な消費がありません。



05

ローラーチェンキャッチャー

新開発のフリーローラー形状により作業中のソーチェン切れ・外れ時に燃料タンク、ソーチェンを守ります。

06

4流掃気シリンダー

高出力を実現する4流掃気シリンダーは、高効率で未燃焼ガスの掃気ロスも少なく環境にも優しい技術です。



07

強制吸塵システム

気化器ケース内に吸い込まれた鋸屑をシリンダの冷却風により、外部に吐き出すシステム。エアクリーナのメンテナンスを軽減します。

08

サイドアクセス

ソーチェンの張り調整がクラッチ側の真横からおこなえる為、どなたでも簡単に作業ができるシンプルな機構です。



09

チェンブレーキ

万一のキックバック発生時には、慣性力により、チェンブレーキが作動。瞬時にソーチェンの回転を停止します。

※モデルごとの適用については製品仕様表をご参照下さい。

枝払い、庭木、街路樹の剪定に…　トップハンドルソー

軽量カービングバー採用、クラス最軽量2.7kg。

iスタート CS260T

NEW

排気量:26.9mL
質　量:2.7kg

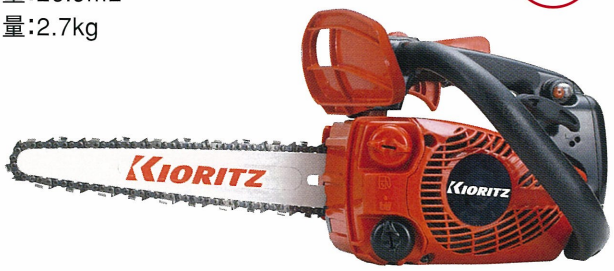

25cm（10インチ）

CS260T
ソーチェン:25AP60E／ガイドバー形状:E　¥69,300（税込）

オールマイティーに使えるトップハンドルソー。

iスタート CS270T

NEW

排気量:26.9mL
質　量:2.9kg

20cm（8インチ）

CS270T/20C25
ソーチェン:25AP-52E／ガイドバー形状:E　¥73,500（税込）

25cm（10インチ）

● **CS270T/25RC25**
ソーチェン:25AP60E／ガイドバー形状:A　¥70,350（税込）

CS270T/25C25
ソーチェン:25AP60E／ガイドバー形状:E　¥74,550（税込）

山林の手入れからホビー作業まで…　オールラウンドソー

軽量カジュアルな2ハンドルソー。

iスタート CS270W

NEW

排気量:26.9mL
質　量:3.0kg

30cm（12インチ）

CS270W/30RCM25
ソーチェン:25AP68E／ガイドバー形状:A　¥71,400（税込）

● **CS270W/30C25**
ソーチェン:25AP68E／ガイドバー形状:E　¥75,600（税込）

作業を快適にする優れた基本性能。

iスタート CSE3201

排気量:32.3mL
質　量:3.6kg

30cm（12インチ）

● **CSE3201/30CLS25**
ソーチェン:25AP68E／ガイドバー形状:D　¥75,600（税込）

35cm（14インチ）

CSE3201/35CLS25
ソーチェン:25AP76E／ガイドバー形状:D　¥76,650（税込）

● 写真掲載製品

ハイスペックカジュアルソー。

iスタート CSE3501

排気量:35.8mL
質　量:3.6kg

30cm（12インチ）

CSE3501/30CLS25
ソーチェン:25AP68E／ガイドバー形状:D　¥77,700（税込）

35cm（14インチ）

● **CSE3501/35CLS25**
ソーチェン:25AP76E／ガイドバー形状:D　¥78,750（税込）

ハードな作業に応えるメカニズム…　プロフェッショナルソー

間伐作業から枝払いまで、
幅広い用途で活躍するプロソー。

iスタート CSVE366

排気量:37.7mL
質　量:4.4kg

35cm（14インチ）

CSVE366/35L25
ソーチェン:25AP76E／ガイドバー形状:C　¥81,900（税込）
CSVE366/35RV95
ソーチェン:95VPX60E／ガイドバー形状:B　¥81,900（税込）

40cm（16インチ）

● **CSVE366/40L25**
ソーチェン:25AP84E／ガイドバー形状:C　¥84,000（税込）
CSVE366/40RV21
ソーチェン:21BPX68E／ガイドバー形状:B　¥84,000（税込）
CSVE366/40RV95
ソーチェン:95VPX68E／ガイドバー形状:B　¥84,000（税込）

鋸断性能を追求した
新世代プロユーザー待望の1台。

iスタート CS42RS

排気量:42.1mL
質　量:4.5kg

iスタート CS42RSH ハンドルヒーティングタイプ

排気量:42.1mL
質　量:4.7kg

40cm（16インチ）

CS42RS/40L21
ソーチェン:21BPX68E／ガイドバー形状:C　¥115,500（税込）
CS42RS/40RV21
ソーチェン:21BPX68E／ガイドバー形状:B　¥115,500（税込）
● **CS42RS/40RV95**
ソーチェン:95VPX68E／ガイドバー形状:B　¥115,500（税込）

45cm（18インチ）

CS42RS/45L21
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:C　¥118,650（税込）
CS42RS/45RV21
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B　¥118,650（税込）

40cm（16インチ）

CS42RSH/40L21 ハンドルヒーティングタイプ
ソーチェン:21BPX68E／ガイドバー形状:C　¥127,050（税込）
CS42RSH/40RV21 ハンドルヒーティングタイプ
ソーチェン:21BPX68E／ガイドバー形状:B　¥127,050（税込）
CS42RSH/40RV95 ハンドルヒーティングタイプ
ソーチェン:95VPX68E／ガイドバー形状:B　¥127,050（税込）

45cm（18インチ）

CS42RSH/45L21 ハンドルヒーティングタイプ
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:C　¥130,200（税込）
CS42RSH/45RV21 ハンドルヒーティングタイプ
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B　¥130,200（税込）

●写真掲載製品

粘り強い高性能エンジンを搭載したクラス最軽量のプロソー。

iスタート CSVE4502

排気量:44.6mL
質　量:4.7kg

iスタート CSVE4502H ハンドルヒーティングタイプ

排気量:44.6mL
質　量:4.9kg

45cm(18インチ)

● **CSVE4502/45RLS**
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B　¥149,100(税込)

45cm(18インチ)

CSVE4502H/45RLS ハンドルヒーティングタイプ
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B　¥160,650(税込)

加速性能とパワーを両立した高耐久プロソー。

CSV5001

排気量:49.3mL
質　量:5.1kg

CSV5001H ハンドルヒーティングタイプ

排気量:49.3mL
質　量:5.2kg

45cm(18インチ)

CSV5001/45L
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:C　¥182,700(税込)

CSV5001/45RL
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B　¥182,700(税込)

50cm(20インチ)

CSV5001/50L
ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:C　¥185,850(税込)

● **CSV5001/50RL**
ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:B　¥185,850(税込)

45cm(18インチ)

CSV5001H/45L ハンドルヒーティングタイプ
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:C　¥191,100(税込)

CSV5001H/45RL ハンドルヒーティングタイプ
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B　¥191,100(税込)

50cm(20インチ)

CSV5001H/50L ハンドルヒーティングタイプ
ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:C　¥194,250(税込)

CSV5001H/50RL ハンドルヒーティングタイプ
ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:B　¥194,250(税込)

環境性能と低燃費を実現したECOエンジン搭載。

CS540

排気量:54.1mL
質　量:6.0kg

ECO　NEW

45cm(18インチ)

CS540/45L
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:C　¥190,050(税込)

CS540/45RL
ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B　¥190,050(税込)

50cm(20インチ)

CS540/50L
ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:C　¥193,200(税込)

● **CS540/50RL**
ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:B　¥193,200(税込)

ロングストロークエンジンによる豊かなトルク。

CSV6000

排気量:59.8mL
質　量:5.9kg

50cm(20インチ)

CSV6000/50RLS
ソーチェン:73DP72E／ガイドバー形状:B　¥199,500(税込)

●写真掲載製品

大径木処理に最適なプロソー。

CSV672

排気量:66.7mL
質　量:6.5kg

60cm（24インチ）

CSV672-60RS73
ソーチェン:73DP84E／ガイドバー形状:B　¥267,750(税込)

木材から竹まで幅広く使える…　竹切りソー

共立だけの竹用ソーチェンとガイドバーによる
美しい切り口。

iスタート CSE3201/30MN91N

排気量:32.3mL
質　量:3.6kg

iスタート CSE3501/35MN91N

排気量:35.8mL
質　量:3.6kg

30cm（12インチ）

CSE3201/30MN91N
ソーチェン:91FB47E／ガイドバー形状:F　¥77,700(税込)

35cm（14インチ）

● **CSE3501/35MN91N**
ソーチェン:91FB53E／ガイドバー形状:F　¥80,850(税込)

堀採り・根回し作業に…　ルートカッター

取り回しに優れた軽量ルートカッター

CSVN5001

NEW

排気量:49.3mL
質　量:5.1kg

40cm（16インチ）

CSVN5001
ソーチェン:SG63A58E-29／ガイドバー形状:D　¥241,500(税込)

専用マフラー
横向き専用マフラーにより、作業時の土の舞い上げをおさえます。



専用ソーチェン
耐久性とメンテナンスコストに優れたカーバイトチップ加工専用チェンを装備。

粘り強いエンジンと専用ソーチェン
&ガイドバーを搭載。

CSVN671AG

排気量:66.7mL
質　量:6.4kg

50cm（20インチ）

CSVN671AG
ソーチェン:363AG72E／ガイドバー形状:D　¥325,500(税込)

専用エアクリーナー
砂埃の侵入を防ぐ、二重フィルタ構造です。

専用ソーチェン
カッター部に耐摩耗性の高い、超硬チップを使用しています。

●写真掲載製品

製品仕様表

	本体乾燥機質量 kg	排気量 mL	燃料タンク容量 L	オイルタンク容量 L	三軸合成値 m/s²	スパークプラグ	パージポンプ	iスタート	円形エアクリーナー	クラッチ連動式オートオイラー	ローラーチェンキャッチャー	四流掃気シリンダー	強制吸塵システム	サイドアクセス	チェンブレーキ
トップハンドルソー															
CS260T	2.7	26.9	0.24	0.16	4.6	BPM8Y	○	○		○		○	○	○	OP*
CS270T	2.9	26.9	0.24	0.16	4.3	BPM8Y	○	○		○		○	○	○	○
オールラウンドソー															
CS270W	3.0	26.9	0.24	0.16	5.0	BPM8Y	○	○	○	○		○	○	○	○
CSE3201	3.6	32.3	0.37	0.23	4.8	BPM8Y	○	○	○	○		○	○	○	○
CSE3501	3.6	35.8	0.37	0.23	4.9	BPM7A	○	○	○	○		○	○	○	○
プロフェッショナルソー															
CSVE366	4.4	37.7	0.41	0.24	3.9*	BPM8Y	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CS42RS	4.5	42.1	0.44	0.24	4.8	BPM8Y	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CS42RSH	4.7	42.1	0.44	0.24	4.8	BPM8Y	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CSVE4502	4.7	44.6	0.54	0.27	4.9	CJ6Y		○		○	○		○		○
CSVE4502H	4.9	44.6	0.54	0.27	4.7	CJ6Y		○		○	○		○		○
CSV5001	5.1	49.3	0.60	0.28	5.1*	BPM8Y			○			○	○	○	○
CSV5001H	5.2	49.3	0.60	0.28	5.4*	BPM8Y			○			○	○	○	○
CS540	6.0	54.1	0.53	0.30	4.8	BPMR8Y				○	○	○	○	○	○
CSV6000	5.9	59.8	0.56	0.30	6.6*	BPM8Y						○	○	○	○
CSV672	6.5	66.7	0.64	0.37	5.6*	BPM7A			○				○	○	○
竹切りソー															
CSE3201/30MN91N	3.6	32.3	0.37	0.23	4.8	BPM8Y	○	○	○	○		○	○	○	○
CSE3501/35MN91N	3.6	35.8	0.37	0.23	4.9	BPM7A	○	○	○	○		○	○	○	○
ルートカッター															
CSVN5001	5.1	49.3	0.60	0.28	—	BPM8Y			○			○	○		—
CSVN671AG	6.4	66.7	0.62	0.31	—	BPM8Y									—

*3軸合成値は換算値を採用しています。(無印は実測値を採用しています。)
*OP:オプション

ガイドバー形状

A/ローラーノーズバー

抵抗の少ない先端スプロケットはカジュアルソーなどに最適です。

B/ローラーノーズバー（交換型）

交換型のスプロケットがエンジンのパワーをロス無く伝えます。

C/軽量ハードノーズバー

先端部にステライト溶接を施した強度の高い無垢素材をベースに軽量加工を施しています。

D/ハードノーズバー

先端部にステライト溶接を施した高耐久なハードノーズバーです。

E/軽量カービングバー

キックバックの発生が少なく枝打ちや細かい作業に適しています。

F/竹用特殊メッキローラーバー

竹の繊維質でも滑りの良い特殊メッキを施しています。

⚠ 安全に関するご注意　★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

YAMABIKO
やまびこ は 共 立 の新社名です。

株式会社 やまびこ
〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部 ☎0428-32-6181（代表）
URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

地区販売会社
やまびこ北海道（株） ☎011-891-2249（代）
やまびこ東北（株） ☎022-288-0511（代）
やまびこ東部（株） ☎0428-32-1091（代）
やまびこ中部（株） ☎052-502-4111（代）
やまびこ西部（株） ☎086-296-5911（代）
やまびこ九州（株） ☎092-573-5361（代）

VEGETABLE OIL INK
環境に配慮した
植物油インキを
使用しています。

No.168-29K201111